

BUDUJESZ OSIEDLA?

PODNIĘŚ **WARTOŚĆ** SWOICH INWESTYCJI!

KOMPLEKSOWY **SYSTEM WENTYLACJI MIESZKANIOWEJ**

eVI HOME!



**CICHA PRACA
SYSTEMU**



**BEZAWARYJNE
DZIAŁANIE**



**AUTOMATYCZNE
STROJENIE**



**Venture
Industries**
Group

OD **1W**
POBÓR
MOCY



eVI EC

Wentylator wyciągowy

ZASTOSOWANIE

Wentylatory mieszkaniowe z serii eVI przeznaczone są do wentylacji jednorurowej pomieszczeń małej i średniej kubatury w budynkach wielorodzinnych. Zapewniają komfortową wentylację usuwając zanieczyszczone powietrze, nadmiar wilgoci oraz nieprzyjemne zapachy z kuchni, łazienek i WC.

Nazwa	Nr. artykułu	Filtr	Kłapa zwrotna	Króciec
eVI EC R	40242200	EU3	W zestawie	Tył*
eVI EC S	40242100	EU3	W zestawie	Bok/Góra*

*do określenia przy zamówieniu

ZALETY SYSTEMU



Uniwersalny w montażu – Obudowa wentylatora pozwala na wybór umiejscowienia króćca wylotowego na bok/tył



Energooszczędny – Silnik w technologii EC oferuje niskie pobory energii elektrycznej na poziomie od 1,1 W



Cichy – Silnik w technologii EC zapewnia utrzymanie poziomu ciśnienia akustycznego poniżej 20 dB(A) co pozwala na niezauważalną pracę wentylatora



Wydajny – Wentylator eVI osiąga wydajność aż do 100m³/h, a dzięki regulacji możliwe jest dostosowanie ilości przetłaczanego powietrza pod potrzeby użytkownika (możliwość regulacji ręcznej, połączenia z przełącznikiem światła, pracy ze stałą wydajnością).

DANE TECHNICZNE


Model	Zasilanie	Wydajność nominalna [m³/h]*	Pobór mocy [W]	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) **
eVI EC	230V/50Hz	20	1,1	<20
eVI EC	230V/50Hz	30	1,5	22
eVI EC	230V/50Hz	40	1,8	28
eVI EC	230V/50Hz	50	3,0	33
eVI EC	230V/50Hz	60	3,8	34

* eVI EC – wentylator dwubiegowy. Zakres prędkości do wyboru:


-1 bieg 20; 30; 40 lub 60 (m³/h)

-2 bieg 30; 50; 60 lub 100 (m³/h)

** dla wylotu bocznego

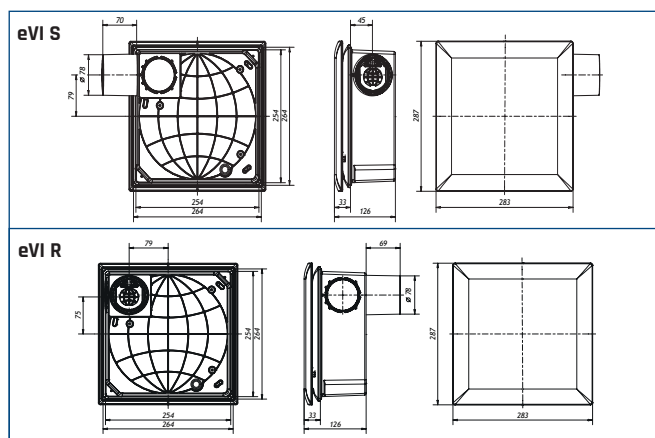

CHARAKTERYSTYKA PRACY

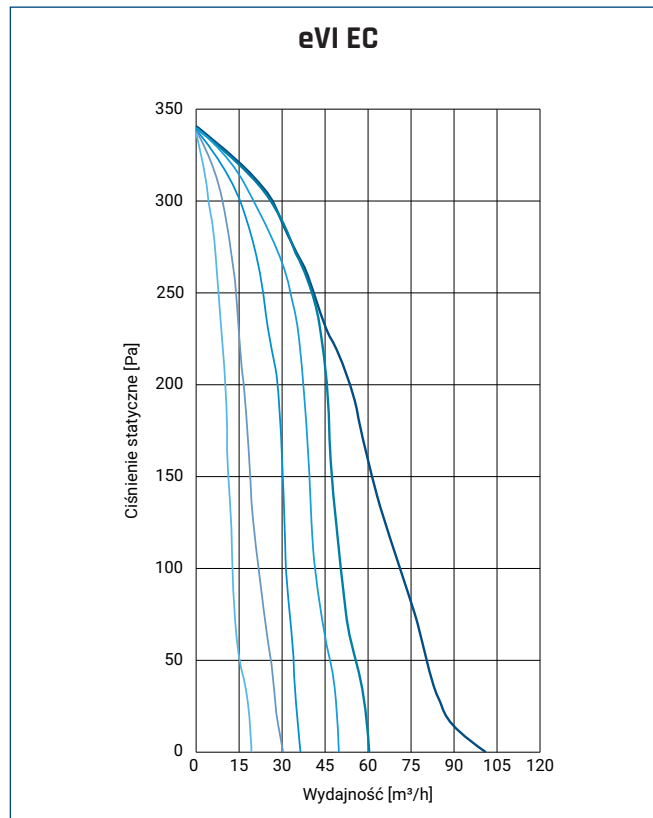



eVI AC

Wentylator wyciągowy

ZASTOSOWANIE

Wentylatory mieszkaniowe z serii eVI przeznaczone są do wentylacji jednorurowej pomieszczeń małej i średniej kubatury w budynkach wielorodzinnych. Zapewniają komfortową wentylację usuwając zanieczyszczone powietrze, nadmiar wilgoci oraz nieprzyjemne zapachy z kuchni, łazienek i WC.

Nazwa	Nr artykułu	Filtr	Kłapa zwrotna	Króciec	Regulacja
eVI R 30/60/90 B	40241100	EU3	W zestawie	Tył*	Basic
eVI S 30/60/90 B	40241200	EU3	W zestawie	Bok/Góra*	Basic
eVI R 30/60/90 H	40241500	EU3	W zestawie	Tył*	Extended
eVI S 30/60/90 H	40241600	EU3	W zestawie	Bok/Góra*	Extended

*do określenia przy zamówieniu

ZALETY SYSTEMU



Uniwersalny w montażu - Obudowa wentylatora pozwala na wybór umiejscowienia króćca wylotowego na bok/tył



Wydajny – Wentylator eVI osiąga wydajność do 90m³/h, a dzięki regulacji możliwe jest dostosowanie ilości przetłaczanego powietrza pod potrzeby użytkownika (możliwość regulacji ręcznej, połączenia z przetłaczniakiem światła, pracy ze stałą wydajnością).

Regulacja Basic - podstawowa wersja regulacji wentylatorów eVL. Zapewnia możliwość ustawienia wydajności wentylatora na jednym z trzech biegów (2 biegi pracy normalnej oraz tryb turbo). Przełączanie między biegami zależy od sposobu wykonania podłączenia elektrycznego. Powszechną praktyką jest spiciec drugiego biegu z wyłącznikiem światła.

Regulacja Extended - rozszerzona wersja regulacji wentylatorów eVl. Zapewnia możliwość ustawienia wydajności wentylatora na jednym z trzech biegów (2 biegi pracy normalnej oraz tryb turbo). Dodatkowo jest wyposażona w czujnik wilgotności, opóźnienie czasowe włączenia oraz wyłączenia.


- Czynnik wilgotności - zwiększa okresowo intensywność wentylacji w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
- Opóźnienie włączenia - opóźnia przełączenie wentylatora na wyższy bieg o określony, ustalony czas.
- Opóźnienie włączenia - opóźnia przełączanie na bieg niższy o określony, ustalony czas.

DANE TECHNICZNE

Model	Zasilanie	Bieg	Wydajność nominalna [m³/h]	Pobór mocy [W]	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) *
eVI 30/60/90	230V/50Hz	1	30	8,4	25
eVI 30/60/90	230V/50Hz	2	60	17	35
eVI 30/60/90	230V/50Hz	3	90	eVI Turbo **	

* dla wylotu bocznego

** tryb Turbo - maksymalne zwiększenie wydajności gwarantuje szybkie przewietrzenie mieszkania

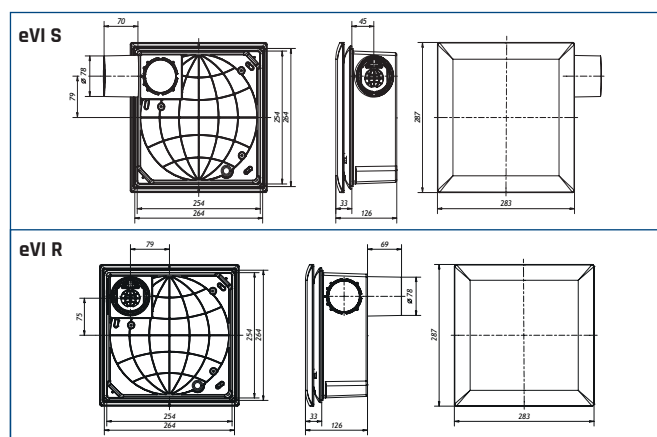

CHARAKTERYSTYKA PRACY

